

Ausschnitte für ESENTA I SIAS IP Videotürsprechanlage

1. Grundvorgabe Einbauhöhe für alle Montagearten


Kameralinsenhöhe: = 150 cm (min. 145cm / max. 160cm)

oder

Unterkante Unterputzdose / Unterkante Montagerahmen / Unterkante Briefkastenöffnung

= 132 cm (min. 125cm / max. 140cm)

Nähe Details siehe Bedienungsanleitung: <https://www.esenta.de/download/ba.pdf>

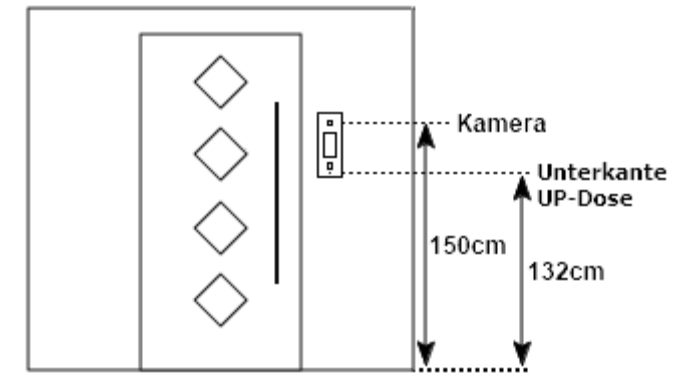

2. Ausschnitt für: Unterputz Wandmontage

(Nicht für: Pfostenmontage und nicht für Integration in Briefkasten)


Breite: 104 - 106 mm

Höhe: 246 - 248 mm

Tiefe: 55 - 60 mm

Setzen Sie nach dem Ausstemmen die Unterputzdose probeweise in die Öffnung ein.

Nähe Details siehe Bedienungsanleitung: <https://www.esenta.de/download/ba.pdf>

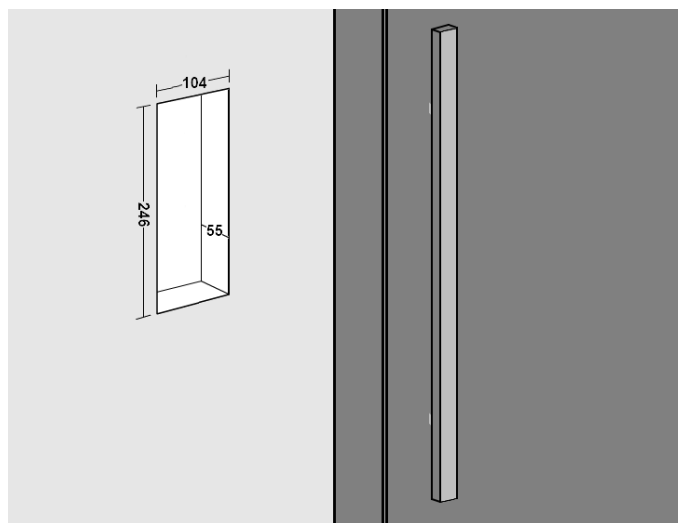


3. Ausschnitt für: Montage im Metall-Hohlraumpfosten [minimum Breite 120 mm]

(Nicht für: Unterputz Wandmontage und nicht für Integration in Briefkasten)

Der Ausschnitt im Metall-Hohlraumpfosten muss exakt nach der Vorgabe der Pfosten-Montage-Schablone erfolgen.

Die Pfoste-Montage-Schablone können Sie unter dem folgenden Link herunterladen:

<https://esenta.de/download/pms.pdf>

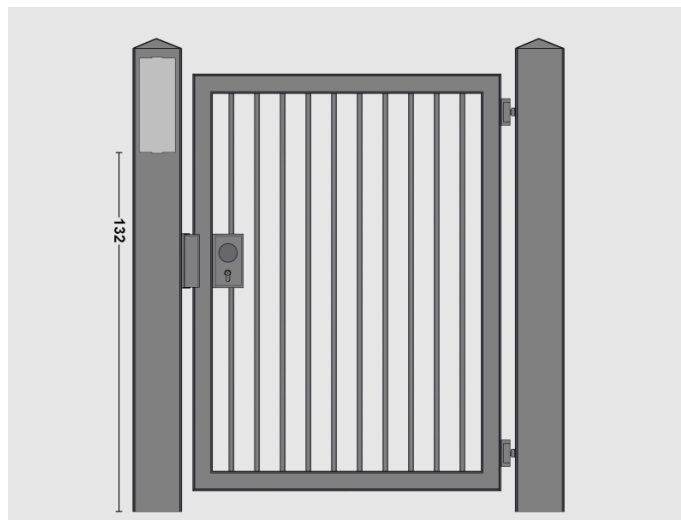

4. Ausschnitt für: Integration im Briefkastenbelende

(Nicht für: Unterputz Wandmontage und nicht für Montage im Metall-Hohlraumpfosten)



Download Ausschnitt-Datei (.dxf): <https://esenta.de/dl/pb/cupbx.dxf>

Unser Partner für qualitativ hochwertige und passgenaue Briefkastenlösungen:

<https://www.briefkasten-manufaktur.de>

Ausschnitt-Anfrage Nr.: SI-AS1000V4-IP